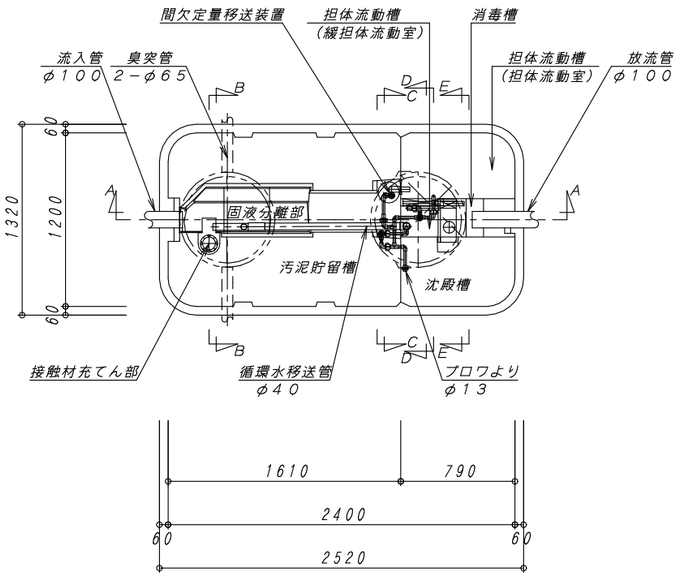

平　面　図　1：30

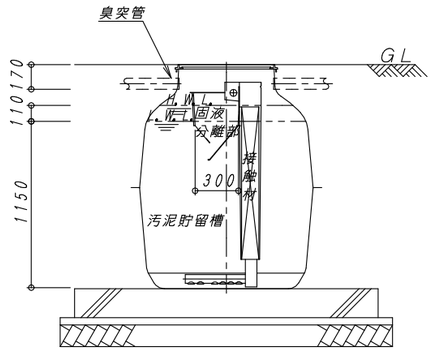

B−B　断　面　図　1：30

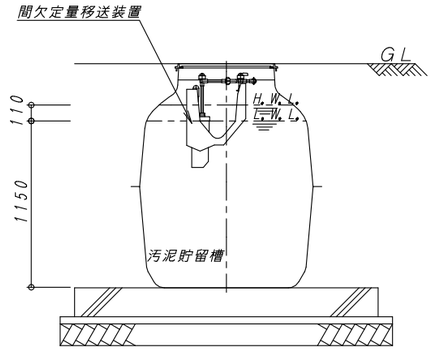

C−C　断　面　図　1：30

エコマーク認定番号　12151001		
建築基準法第６８条の２６第１項の規定に基づき、同法施行令第３５条第１項の大臣認定による固液分離型流量調整付担体流動循環方式		
型式認定	認定番号	５−１８−Ｈ−００２
	認定年月日	平成３０年５月２２日
型式適合認定	認定番号	型０１Ｃａｄ０ａ０１０４５７３
	認定年月日	平成３０年４月６日
型　式		ダイエー浄化槽　ＦＣＥ１０型
処理対象人員		１０人
日平均汚水量		２．０ｍ³／日
流入水質		BOD200mg/L SS160mg/L T-N45mg/L
放流水質		BOD 20mg/L SS 20mg/L T-N20mg/L

容　量　表

項　目	設計容量 H.W.L.	設計容量 L.W.L.
固液分離部	０．０３５　ｍ³	
汚泥貯留槽	２．１７６　ｍ³	２．００５　ｍ³
ピークカット部	０．１７１　ｍ³	
担体流動槽	０．７６１　ｍ³	
(担体流動室)	０．４３７　ｍ³	
(緩担体流動室)	０．３２４　ｍ³	
沈殿槽	０．２７５　ｍ³	
消毒槽	０．０２１　ｍ³	
総容量	３．２３３　ｍ³	３．０６２　ｍ³

機器仕様表　（単相・１００Ｖ）

機器名	口　径	入　力 (50／60Hz)	吐出量 (50／60Hz)	台　数
ブロワ	φ１３	51W以下	0.08 ｍ³/min	１台

※管理用水栓は１０ｍ以内に設置すること（浄化槽工事範囲外）

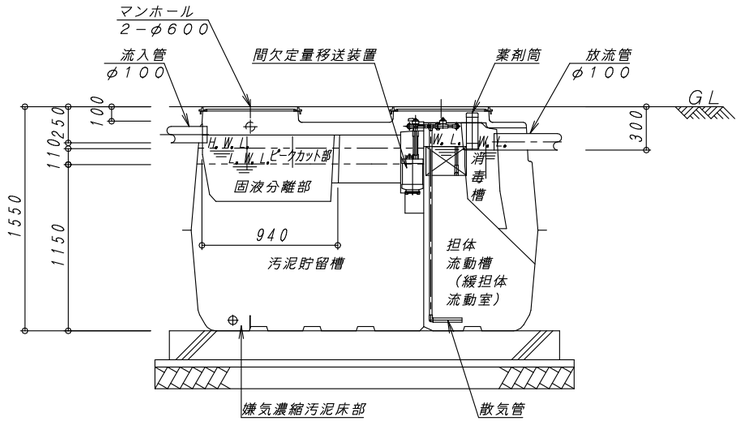

A−A　断　面　図　1：30

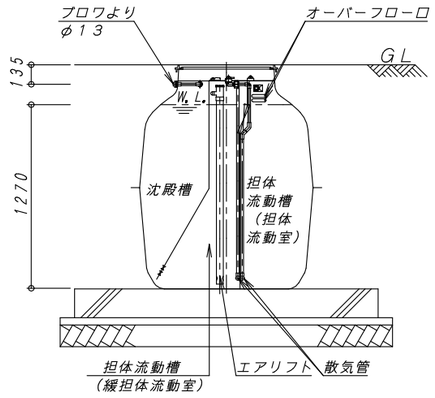

D−D　断　面　図　1：30

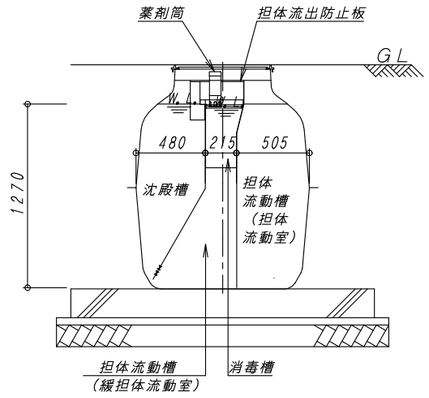

E−E　断　面　図　1：30

No.	内　容	日　付	担当者	承　認	備考：寸法は内寸法とする。
△					
△					
△					
△					

承認	検図	設計	製図
	家田	都築	都築

DAIE　大栄産業株式会社

ダイエー浄化槽　ＦＣＥ１０型

構造図

図番	FCE10
縮尺	1:30
日付	H30. 9. 1

REV △