


コンパクトタイプ


ダイエーFCP33~50T型 嫌気濾床担体流動・生物濾過方式

コンパクト化(従来型容量比60~63%)によるメリット


1. 施工性の向上……
施工費用の軽減、施工時間の短縮
2. 設置場所の選択……
従来は設置不可能な場所でも設置の可能性が広がる
3. ランニングコストの削減……
維持管理費用のコストダウン

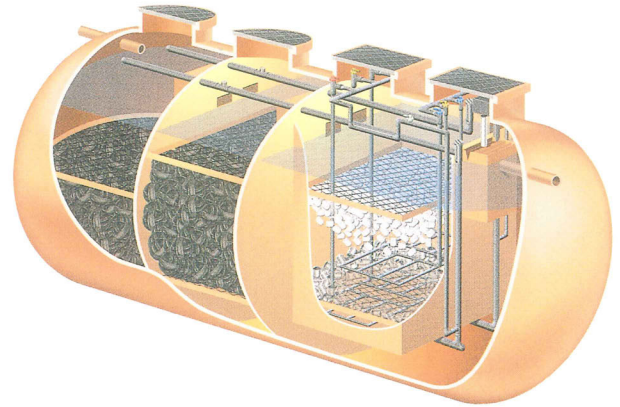


販売終了

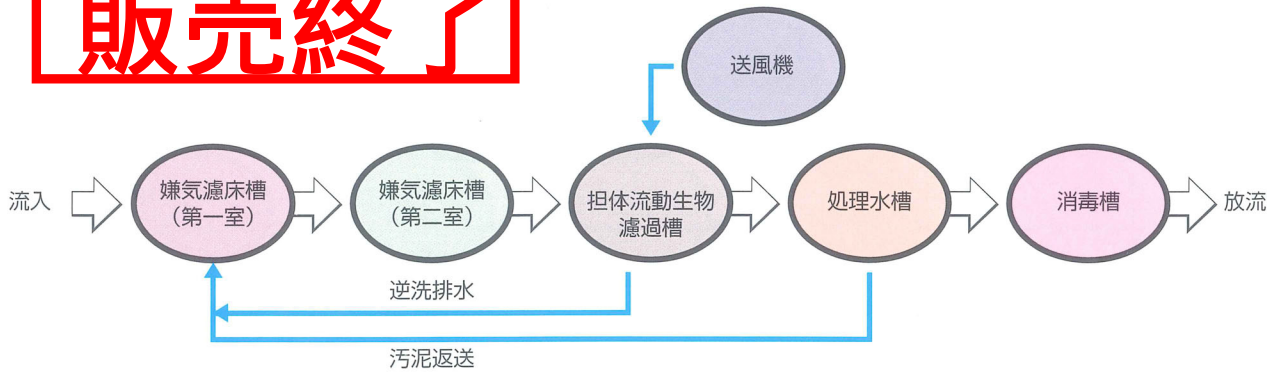

■平面図

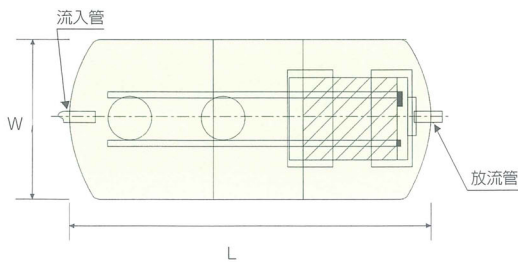

■断面図

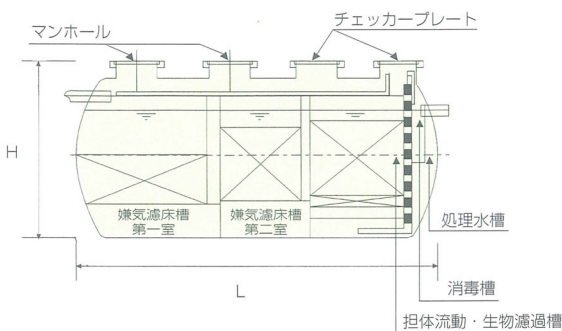

名称	認定番号	認定年月日	名称	認定番号	認定年月日
ダイエー浄化槽 FCP33T型	99-1H-018	平成11年	ダイエー浄化槽 FCP43T型	99-1H-018-4	平成11年
ダイエー浄化槽 FCP35T型	99-1H-018-1		ダイエー浄化槽 FCP45T型	99-1H-018-5	
ダイエー浄化槽 FCP38T型	99-1H-018-2	10月27日	ダイエー浄化槽 FCP48T型	99-1H-018-6	10月27日
ダイエー浄化槽 FCP40T型	99-1H-018-3		ダイエー浄化槽 FCP50T型	99-1H-018-7	

■各部寸法表(mm)

名称・記号	人槽	33	35	38	40	43	45	48	50
全 巾(W)		2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
全 長(L)		3820	3980	4230	4400	4640	4810	5050	5230
全 高(H)		2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590
流 入 管 底		600	600	600	600	600	600	600	600
放 流 管 底		760	760	760	760	760	760	760	760
流 入・放 流 管 径		φ125	φ125	φ125	φ125	φ125	φ125	φ125	φ125

■各槽容量表(m³) 本体重量(kg)

処理対象人員	33	35	38	40	43	45	48	50
嫌気性濾床槽(第一室)	4.879	5.129	5.488	5.703	6.061	6.311	6.670	6.920
嫌気性濾床槽(第二室)	3.259	3.402	3.653	3.832	4.047	4.226	4.441	4.620
担体流動・生物濾過槽	1.939	2.047	2.219	2.348	2.521	2.628	2.801	2.930
処 理 水 槽	2.093	2.164	2.278	2.364	2.478	2.549	2.663	2.749
消 毒 槽	0.107							
総 容 量	12.277	12.849	13.745	14.354	15.213	15.821	16.682	17.326
本 体 重 量	1140kg	1170kg	1210kg	1240kg	1280kg	1310kg	1350kg	1380kg

■仕 様

送 風 機	型式(参考)	VPS300	VPS300	VPS350	VPS350	VPS350	VPS400	VPS400	VPS400
	出力(W)	400	400	400	400	400	750	750	750
必要吐出風量(ℓ/分)	300	300	350	350	350	400	400	400	
マンホール	開口部φ600	2	2	2	2	2	2	2	
チェッカー	540×1145	2	2	2	2	2	2	2	